

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ И ДОСТАВКУ СВЕТОВЫХ ГИРЛЯНД К НОВОГОДНЕМУ СЕЗОНУ 2025-2026

ОТДЕЛ КРЕАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

Адрес доставки: Республика Крым, муниципальный округ Ялта, Алупка, улица Фрунзе, 8.

Дата доставки: По согласованию, до 01.12.2025

Условия доставки: По согласованию

Необходимо доставить объекты с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00

По окончании доставки устранить все замечания, связанные с доставкой и разгрузкой.

При просчете КП обязательно прописывать следующие характеристики:

- тип гирлянды
- метраж одной гирлянды
- количество гирлянд
- ip гирлянд
- цвет провода
- количество диодов

Приветствуется в КП приложенные референсы гирлянд и видео.

ЗАДАЧА И ХАРАКТЕРИСТИКА


Необходимо просчитать закупку и доставку гирлянд.
Рассматриваем к закупке TeamProf и Rich LED, Laitcom, МДМ.

1. Светодиодная бахрома 3*0.9 м, влагозащитный колпачок, тёплая белая, прозрачный провод - 103 шт

Гирлянда Бахрома 3x0,9 м 220В, ПВХ+силикон, IP 65 — линейно-свесовая гирлянда, представляющая собой гибкий горизонтальный шнур (провод), с которого через равные промежутки свисают вертикальные нити различной длины с равноудалёнными друг от друга светодиодами.

Блоки питания - 10шт

Детали	
Цвет свечения	Тёплый белый
Длина последовательного подключения	до 10 шт.
Блок питания	приобретается отдельно
Шаг между светящимися элементами (см)	10
Высота нити (м)	мин. 0,3м — макс. 0,9м
Вес (кг)	0,61
Объём (м3)	0,042
Потребляемая мощность (Вт)	12
Единица хранения	шт.
Ширина упаковки (мм)	220
Длина упаковки (мм)	190
Применение	Для наружного и внутреннего применения
Цвет провода	Прозрачный
Количество светящихся элементов (шт)	144
Длина (м)	3
Высота упаковки (мм)	80
Количета на поддоне (шт)	640
Высота продукта (от потолка до пола) (м)	мин. 0,3м — макс. 0,9м
Страна	КИТАЙ
Режим свечения	Статика
Рабочее напряжение (В)	220
Расстояние между нитями (см)	12,5
Гарантия	12 месяцев
Степень пыле-влагозащиты	IP65

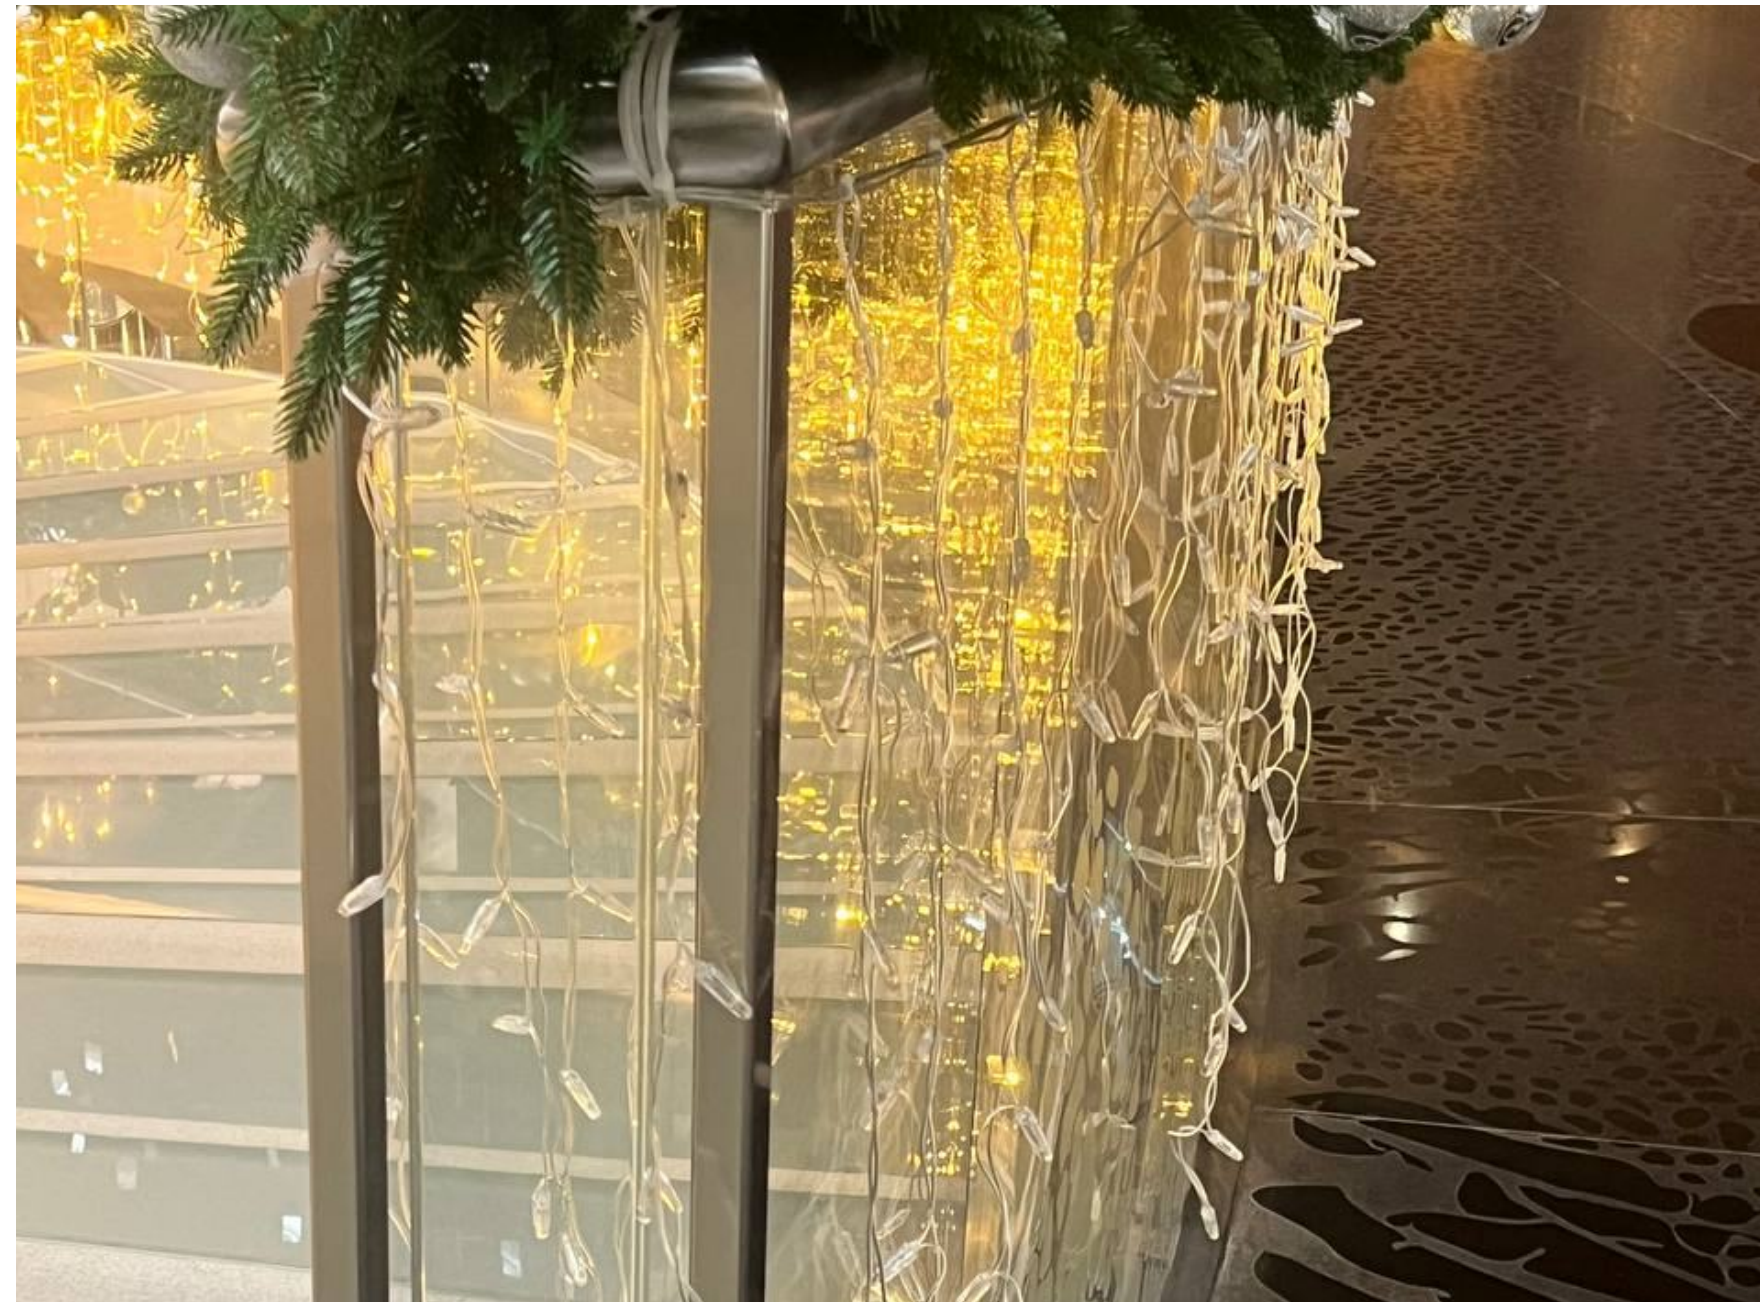

2. Светодиодная гирлянда 10 м, 100 LED, 220В, соединяемая, влагозащитный колпачок, тёплая белая, прозрачный провод - 125шт

Гирлянда Нить 10 м, 220В, провод ПВХ, IP 65 – линейная гирлянда, состоящая из равноудаленных друг от друга dір светодиодов, расположенных на одном проводе.

Блоки питания - 35шт

Цвет свечения	Тёплый белый
Потребляемая мощность (Вт)	8
Шаг между светящимися элементами (см)	10
Вес (кг)	0,51
Объём (м3)	0,035
Высота упаковки (мм)	70
Ширина упаковки (мм)	240
Длина упаковки (мм)	240
Единица хранения	шт.
Длина последовательного подключения	до 10 шт.
Цвет провода	Прозрачный
Применение	Для наружного и внутреннего применения
Количество светящихся элементов (шт)	100
Количество на поддоне (шт)	720
Страна	КИТАЙ
Режим свечения	Статика
Рабочее напряжение (В)	220 В
Гарантия	12 месяцев
Длина (м)	10
Блок питания	приобретается отдельно



3. Светодиодный занавес 2*3 м облегченный, влагозащитный колпачок, тёплый белый, прозрачный провод - 4шт

Светодиодный занавес 2x3 м, 220В, провод ПВХ, IP не менее 54 — линейно-свесовая гирлянда, представляющая собой горизонтальную направляющую, с которой через равные промежутки свисают нити одной длины.

Цвет свечения - Теплый белый
Длина последовательного подключения до 10 шт.
Шаг между светящимися элементами (см) 10
Высота нити (м) 3
Площадь (м*м) 2×3 м
Потребляемая мощность (Вт) 25
Единица хранения шт.
Высота продукта (от потолка до пола) (м) 3

Для наружного и внутреннего применения
Количество светящихся элементов (шт) 600
Длина (м) 2
Страна
КИТАЙ
Ширина (м) 2
Режим свечения Статика
Рабочее напряжение (В) 220В
Расстояние между нитями (см) 10
Конструкция нити не отсоединяются
Гарантия 12 месяцев
Блоки питания 3шт.

