




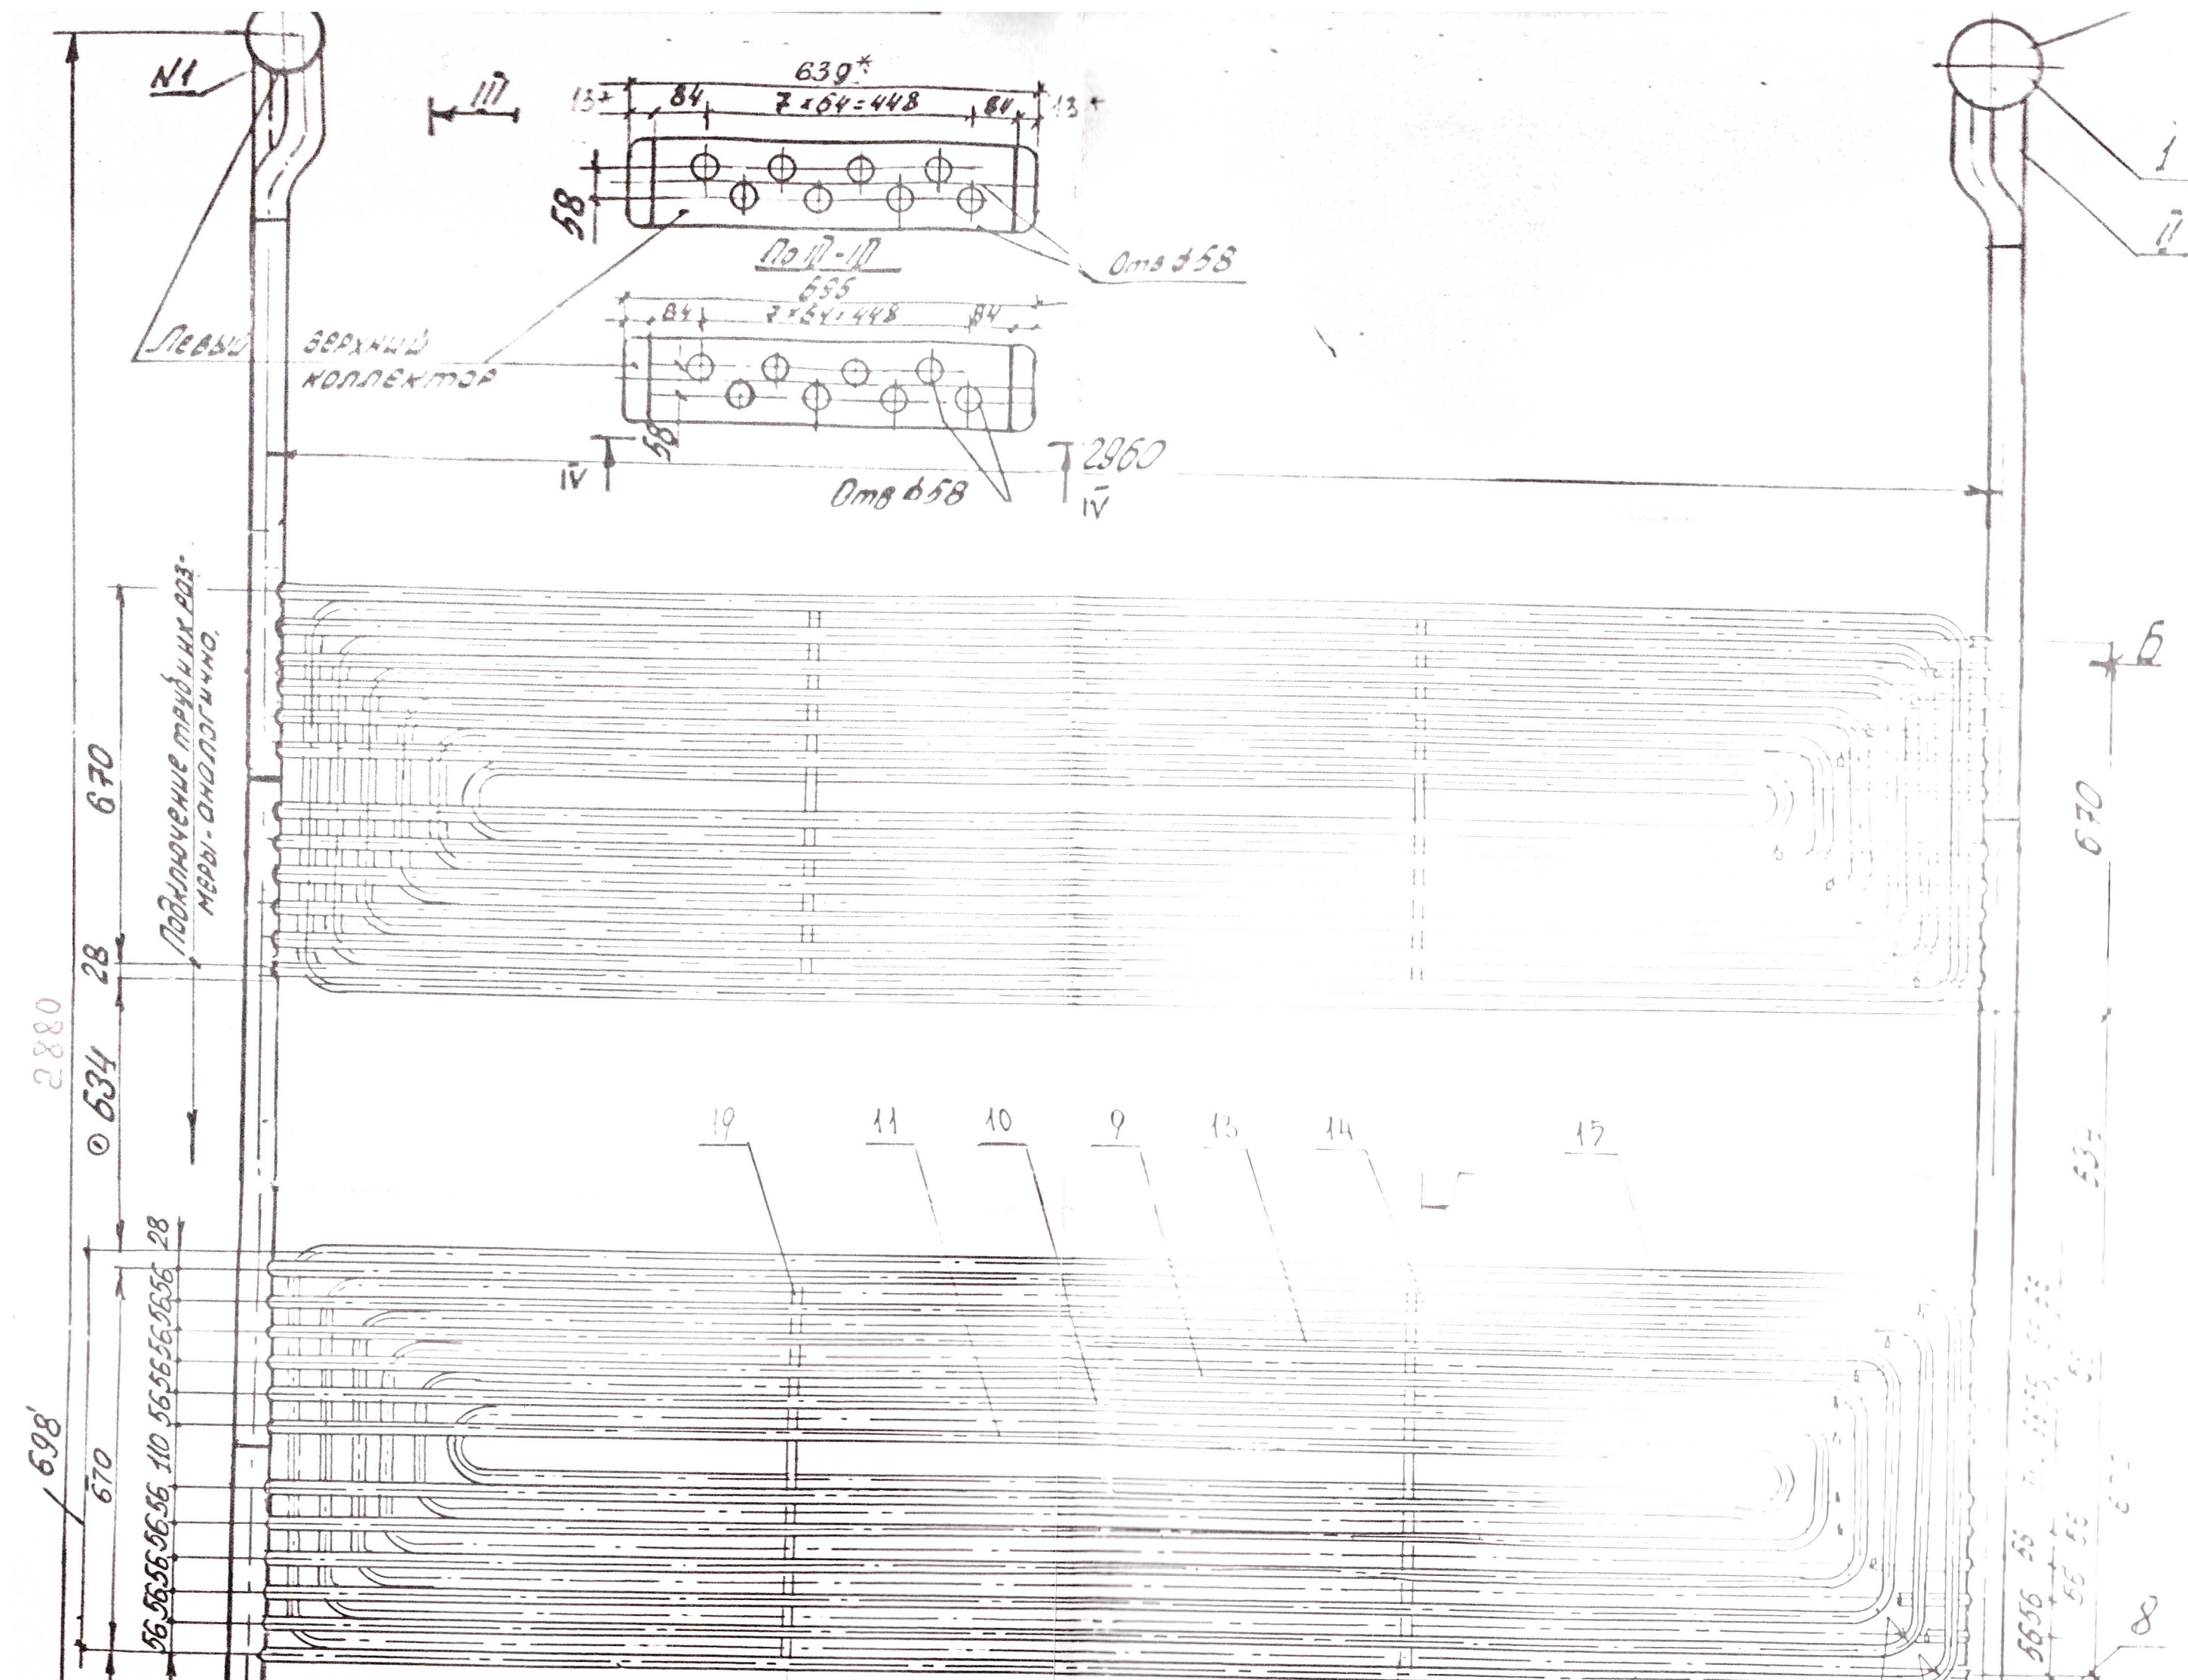

№126688СВ

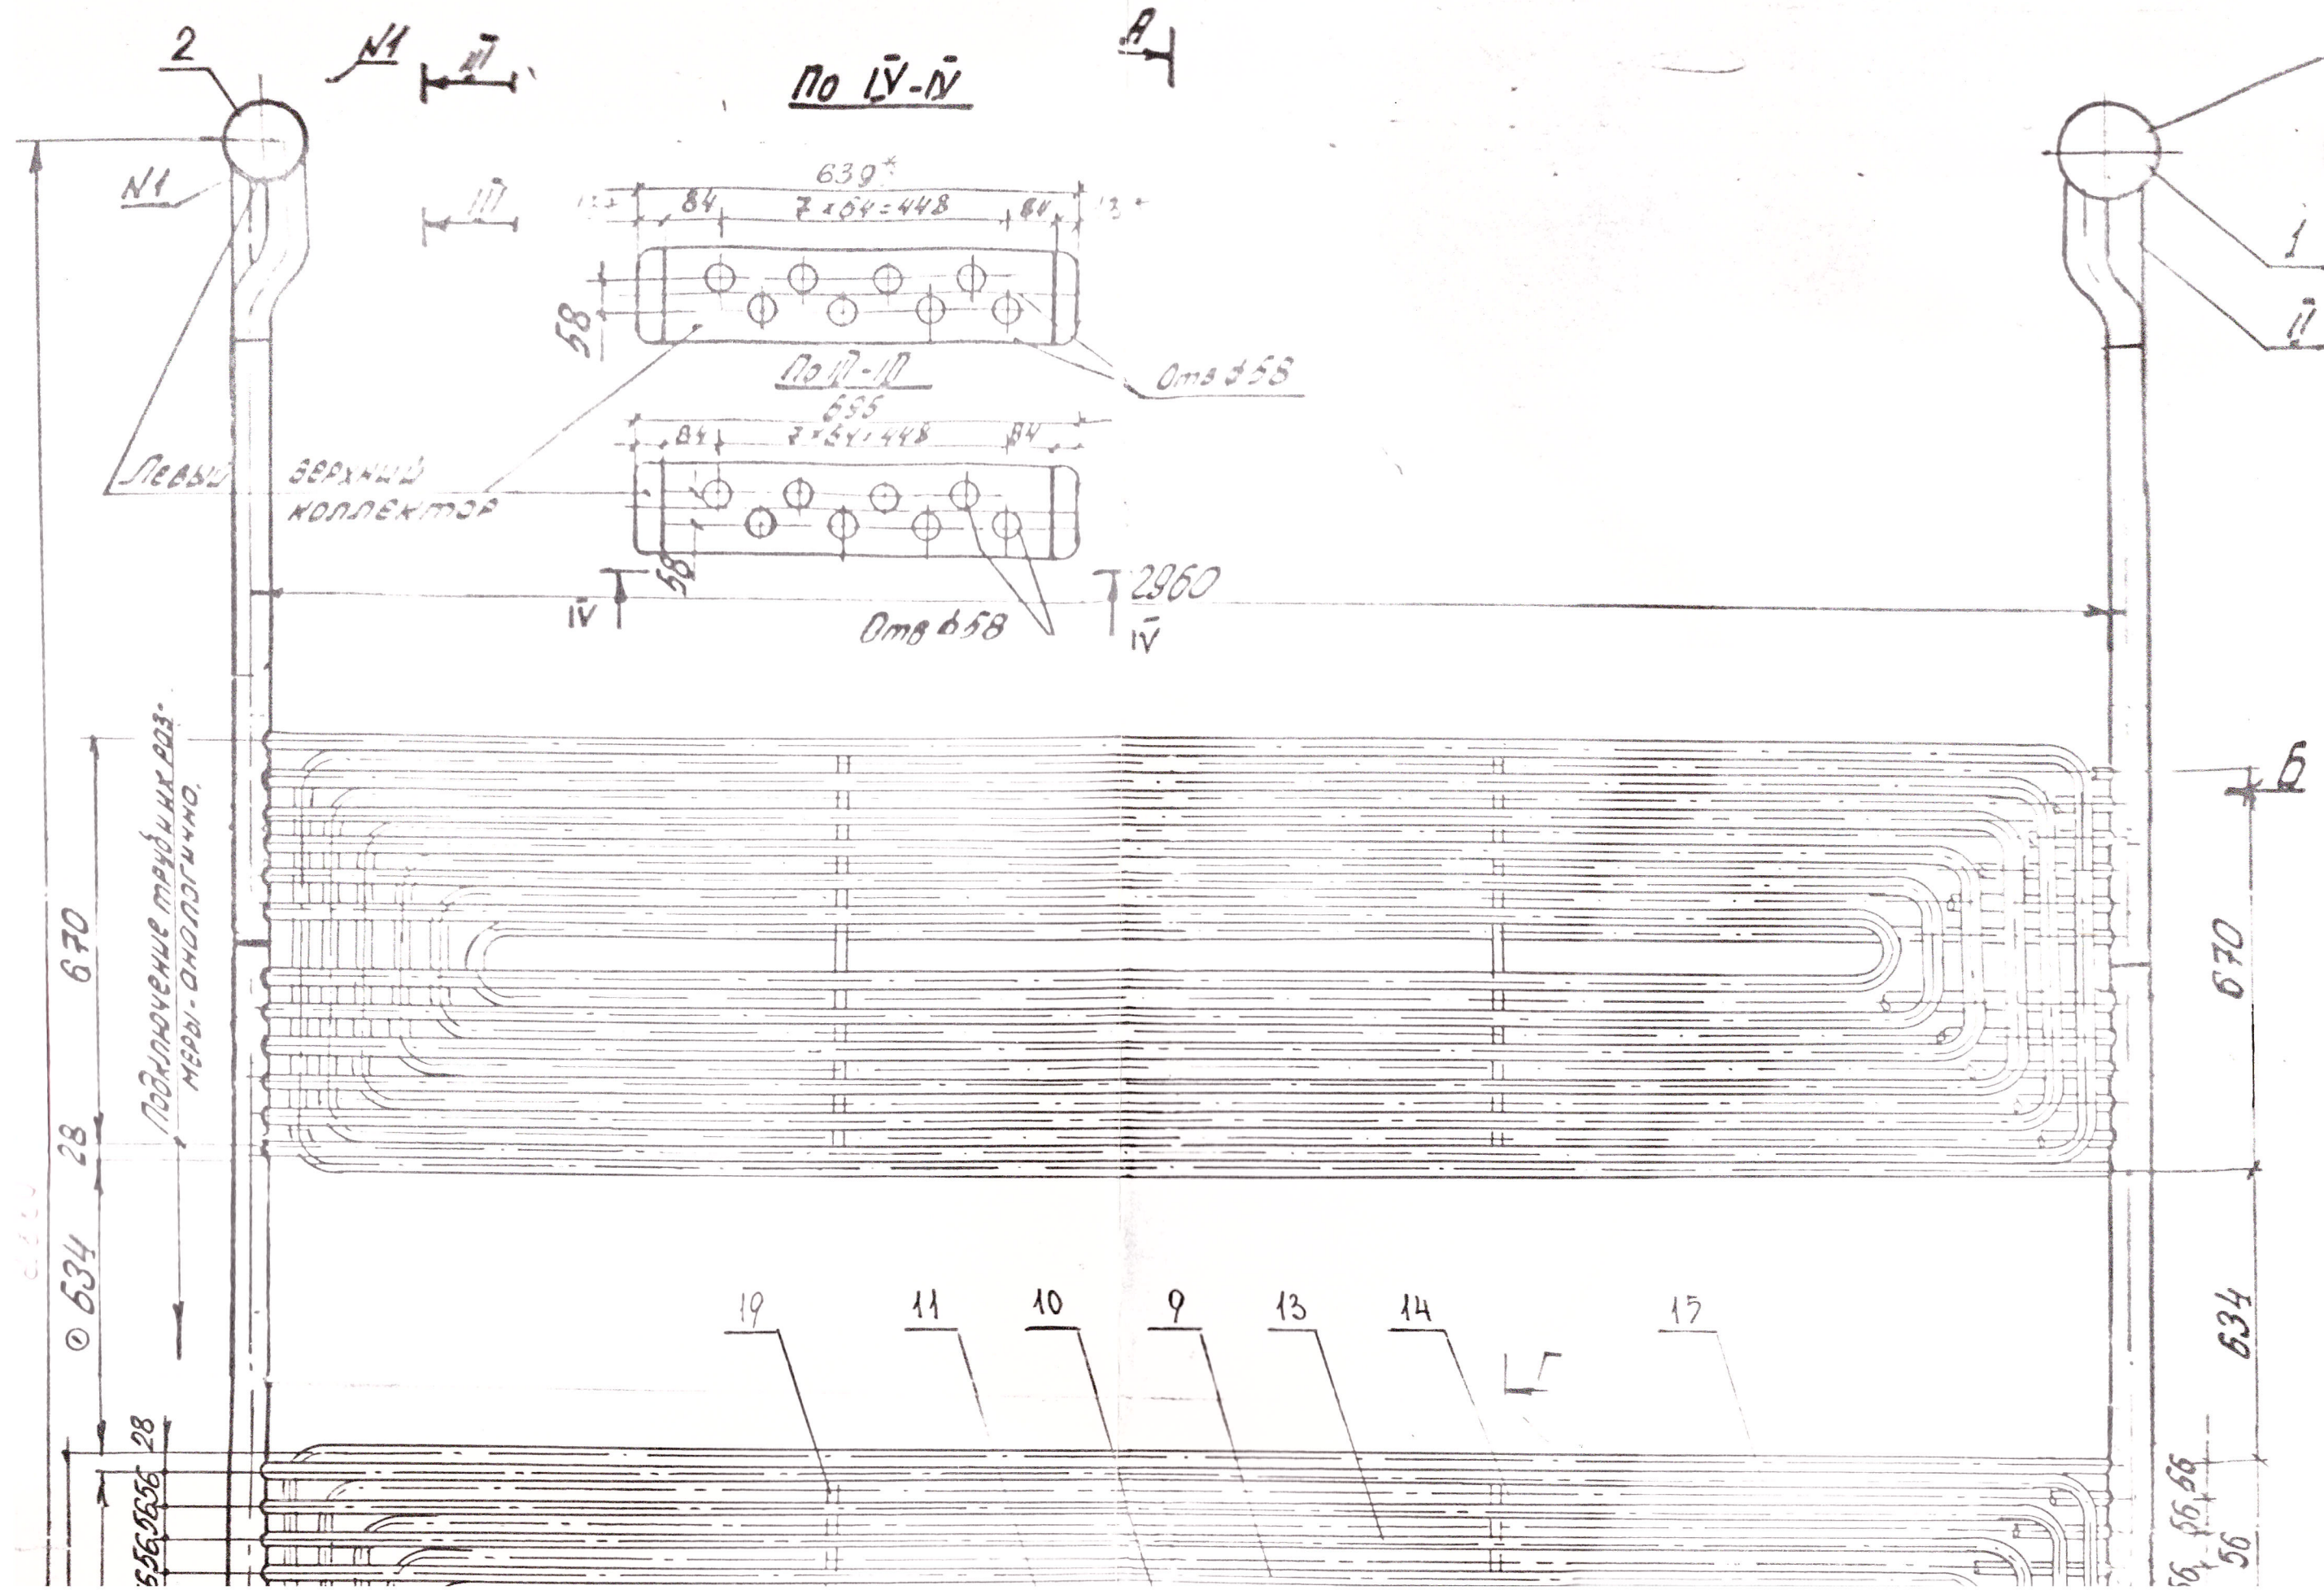


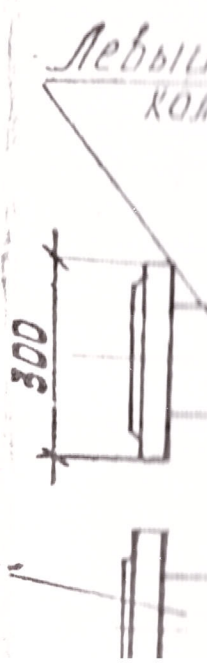


Примечание: Четыре стояка,
подключаемые к правым коллекторам - прямые,
четыре - имеют на концах отступы

ПРОВЫЙ НАЧИНЦЕ.
КОЛЛЕКТОР
(ВИД СВЕРХУ)

ВЕРХНИЙ
ПЛВКТОР

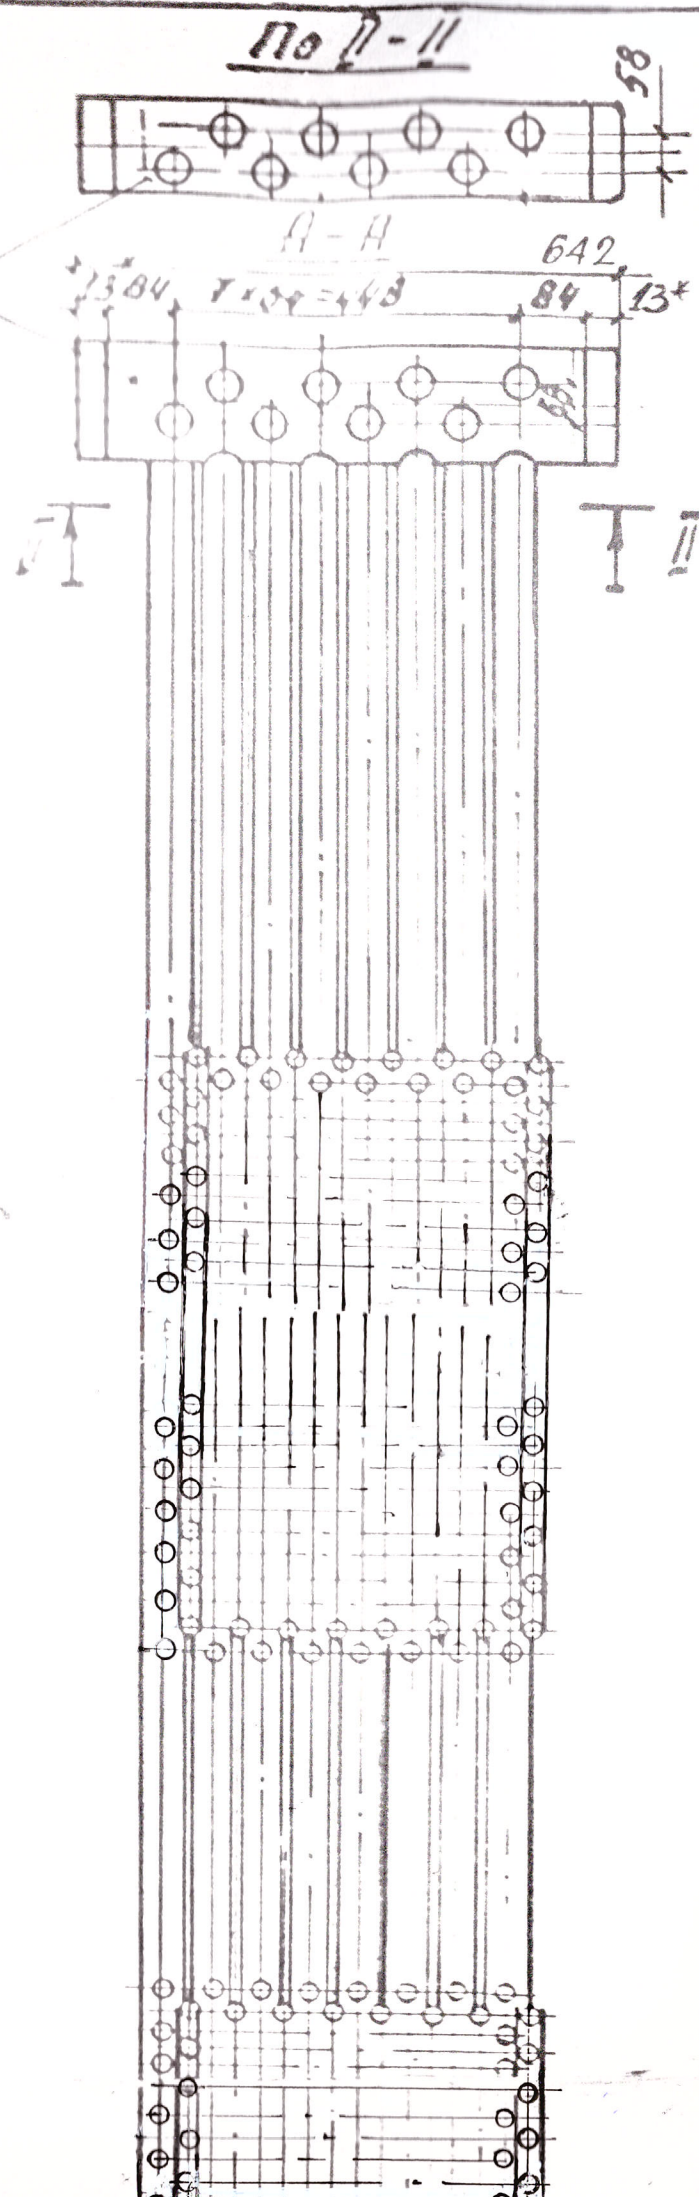




II
M 1:2

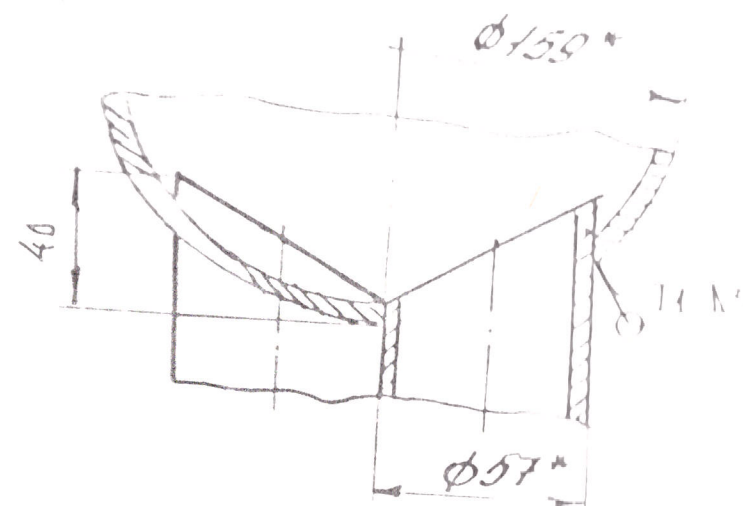

Г-Г

ГОСТ 5264-69 Т1-А3

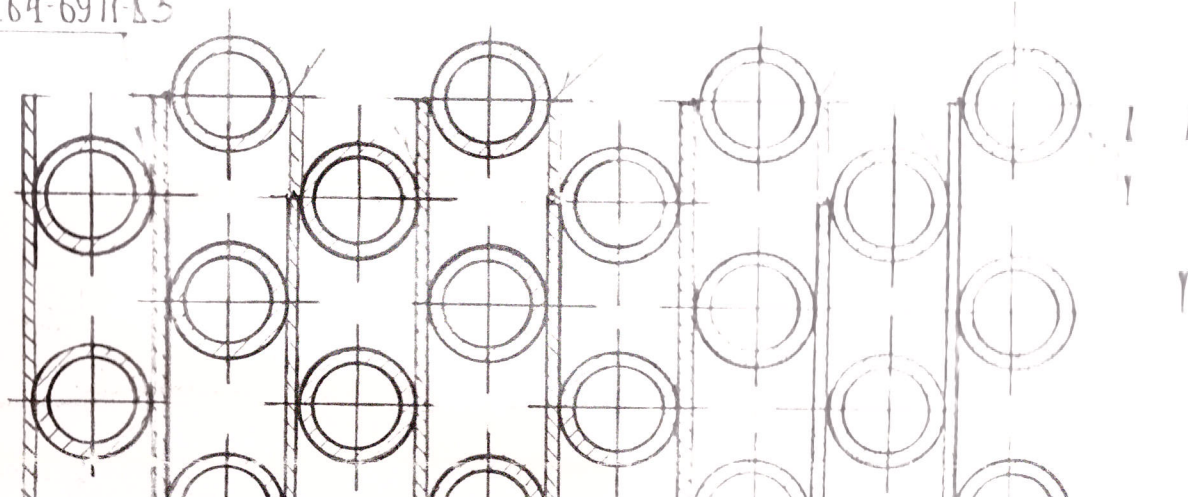

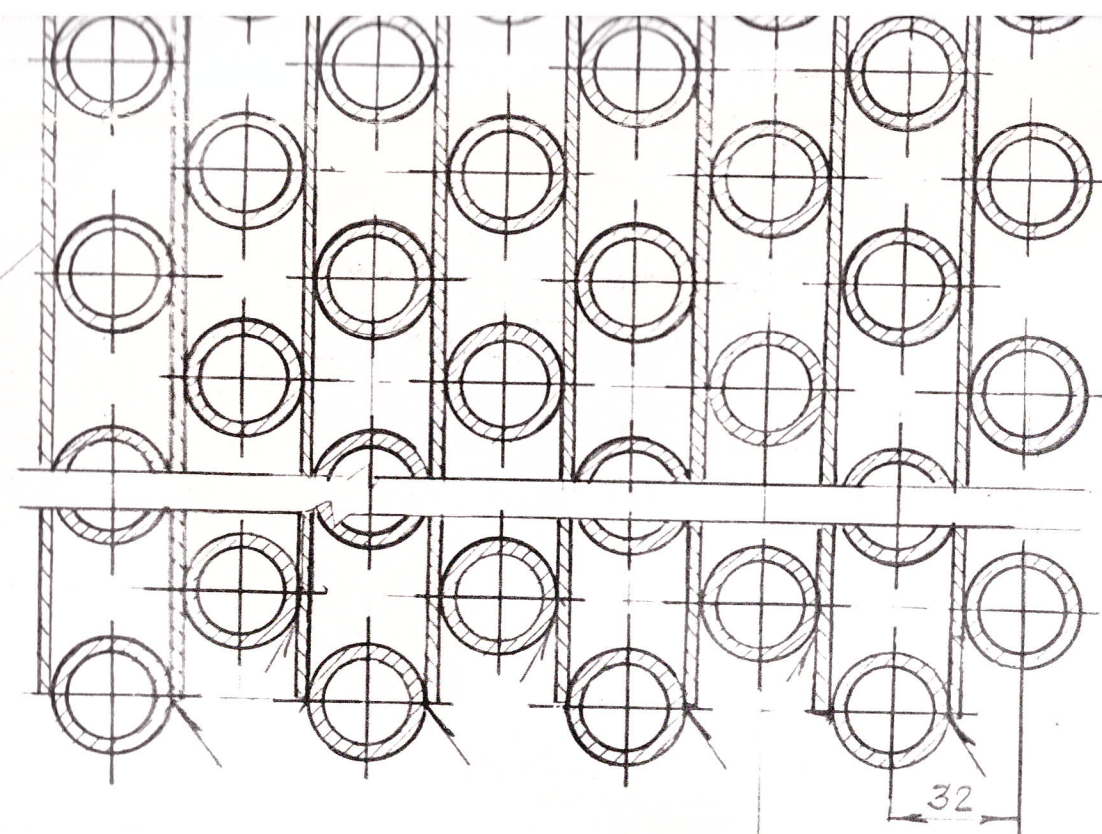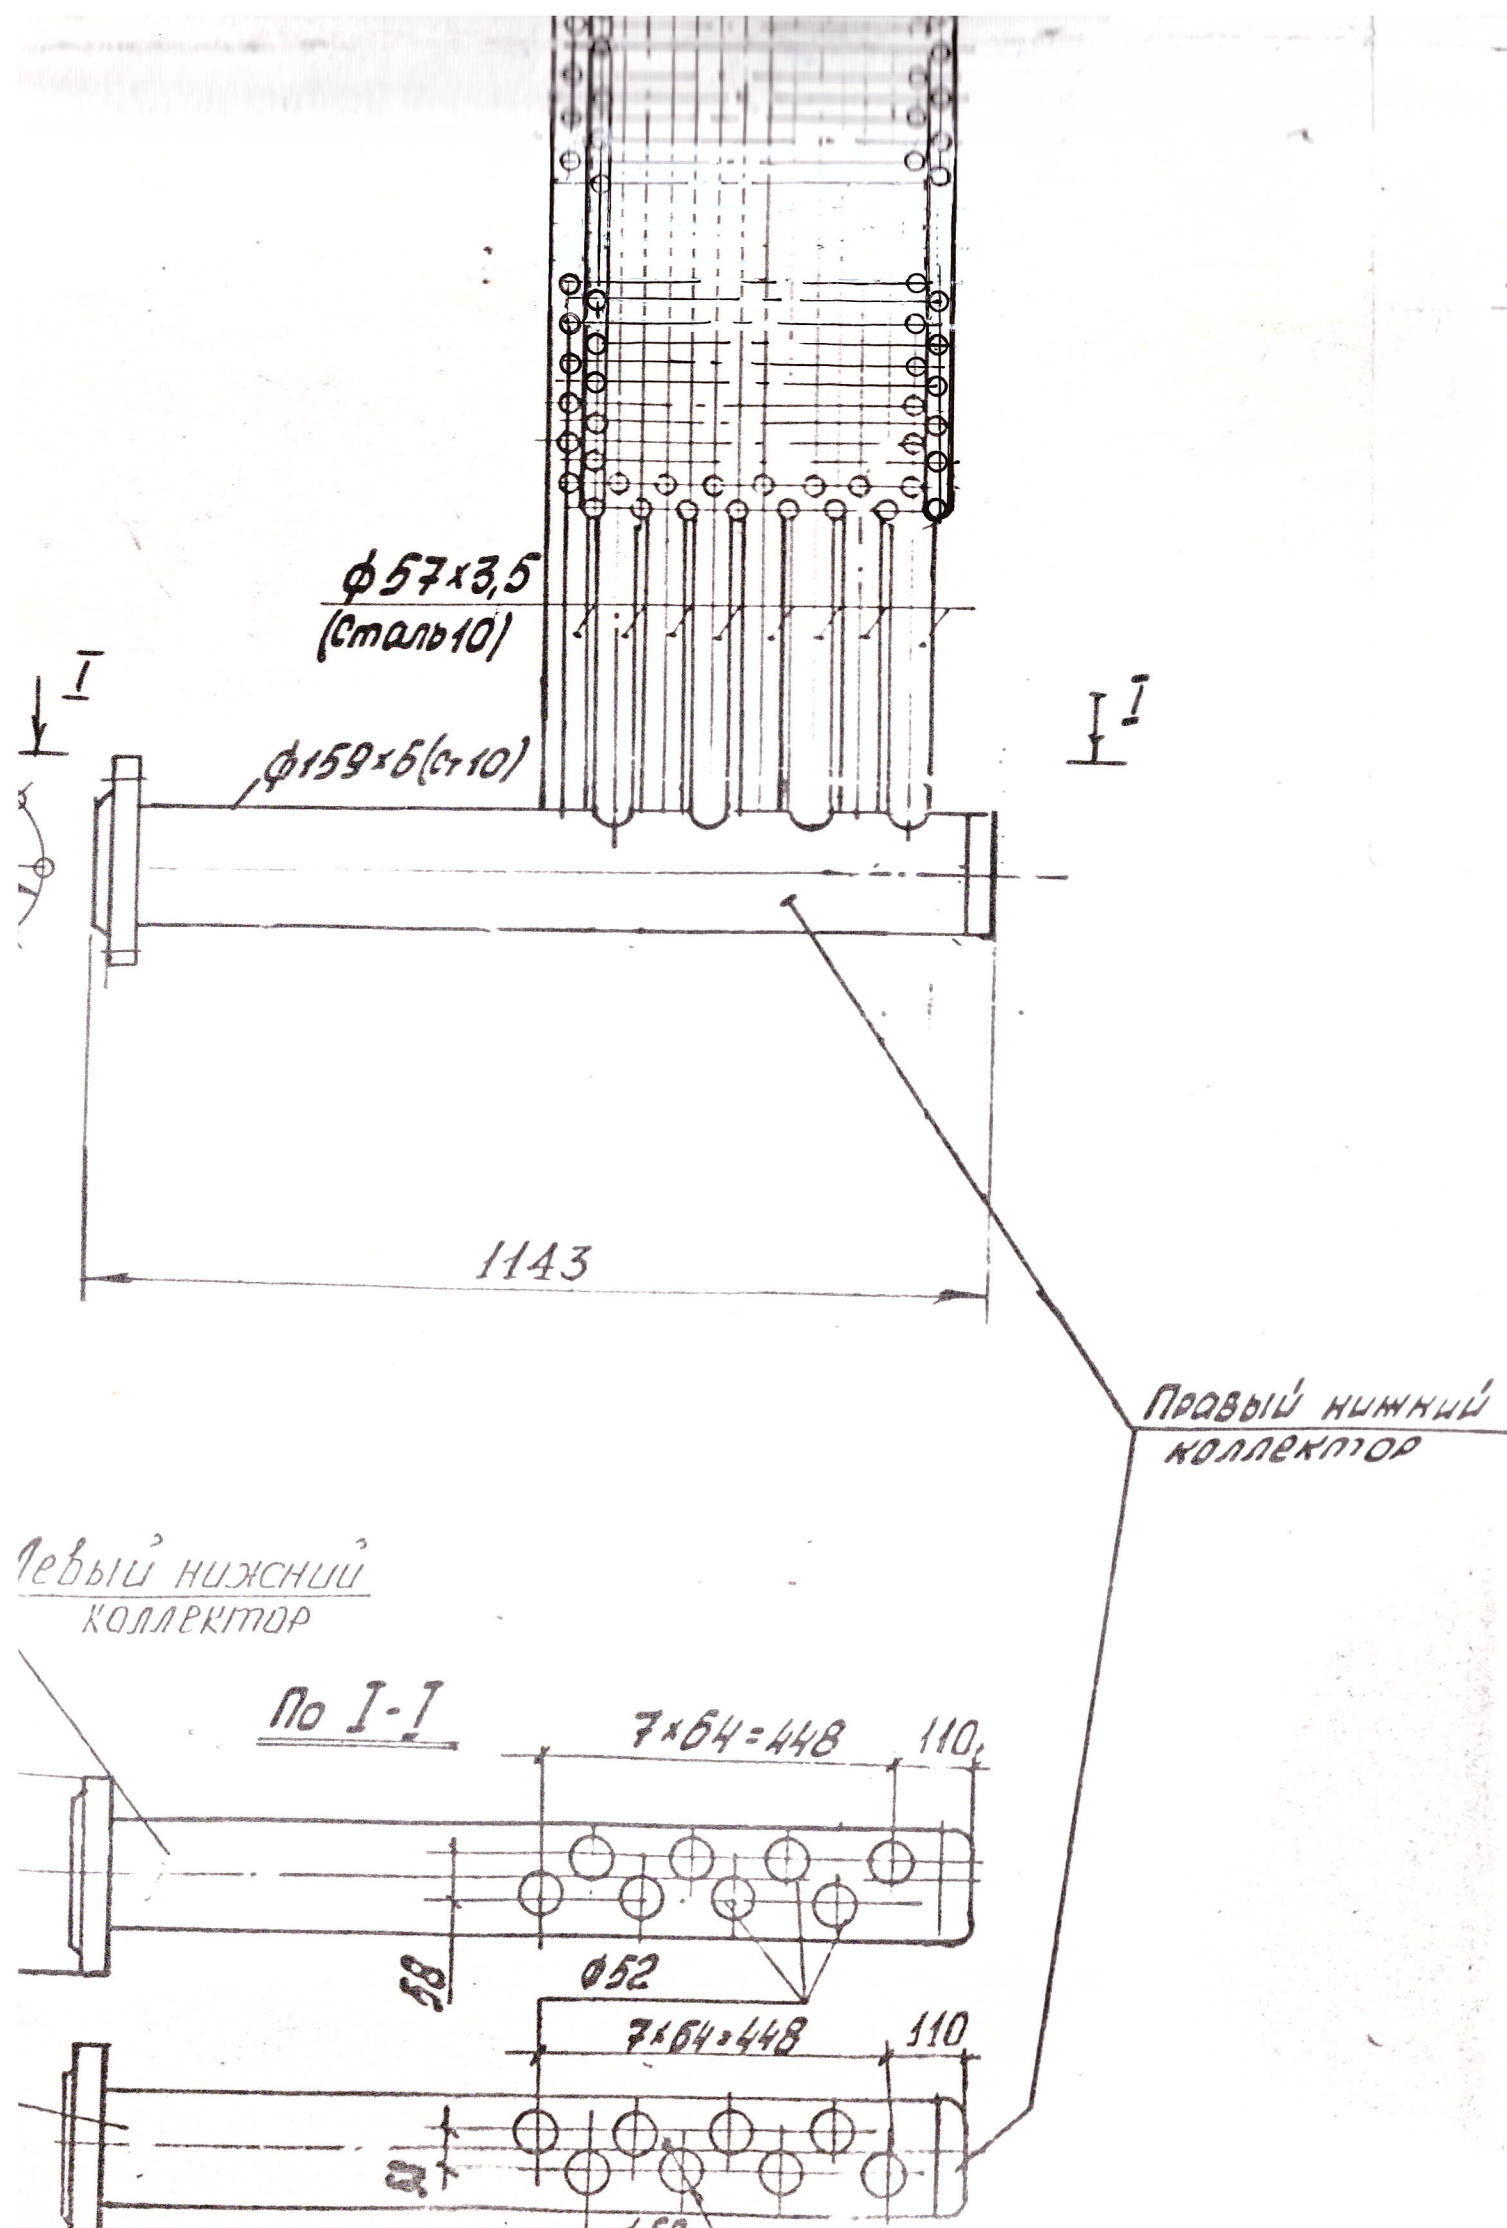

- * Размеры для справок.
- Сварные швы по ГОСТ 5264-80.
- Планки поз. 19 варить к каждой трубке в пределах одной секции экономайзера. При монтаже секции сварить между собой в местах касания в верхних и нижних точках согласно разрезу Г-Г.

					M26688 СБ					
Изм.	Нач.	Докум.	Подп.	Дата	Котел ТВГ-8М Конвективная часть	Стр.			Масса	Ма
Чертил	Бобкова									110
Проверил	Сивашова									
Нач.отд.	Тесленко									
Утвердил	Лебедев									