

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку/изготовление, монтаж и демонтаж

ДЕКОРАТИВНОГО ПОЕЗДА в лобби в рамках новогодних мероприятий

Установка: 19-23 ноября, даты по согласованию (проведение монтажей с 00ч - 06ч ночи)

Дата полной готовности декора на локации : 23.11.2026

Месторасположение установки объекта: Республика Крым, Оползневое

Лобби отеля, санаторно-курортного комплекса МРИЯ.

Демонтаж: 31.01, дата по согласованию

Общие условия доставки и монтажа:

1. Направить список сотрудников, осуществляющих доставку (ФИО) и список соответствующих авто минимум за 72ч до прибытия на площадку.

2. Контрагентам запрещается брать на территорию детей до 14 лет: данные инциденты будут рассматриваться как нарушение пропускного режима.

3. Контрагенту необходимо соблюдать пунктуальность:

В присутствии гостей не общаться на личные темы, выяснение отношений так же запрещены;

Курить на территории запрещено

Прием пищи осуществлять только в специально отведенных местах;

ВАЖНО УКАЗАТЬ В КОММЕРЧЕСКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

· Должны быть указаны все характеристики объекта - размер, цвет, материал (характеристики материала)

· Прикреплять фото объекта, макет или референс который максимально точно отразит конечный результат изготовленного объекта (в хорошем качестве и читабельном виде)

· Особенности монтажа, риски при установке (дополнительные отверстия, необходимое время на монтаж)

· Необходимо указывать гарантию и срок эксплуатации изготавливаемого объекта и условия.

Пример: "Период эксплуатации декора: с «» _____ 20 г. по «» __ 20 г. включительно."

· Указать гарантию на монтаж/установку объекта

· Перед реализацией с заказчиком согласовать все необходимые параметры/характеристики объекта и промежуточные результаты производства.

Для всех комплектующих предусмотреть упаковку и маркировку обязательно!

объекты упаковываются в пленку пупырку+ пленка прозрачная (сверху)

А так же предусмотреть коробки или контейнеры

Перед доставкой на склад (пгт. Гаспра) декоративного поезда после эксплуатации и упаковки все объекты необходимо промаркировать

Техническое задание на закупку/изготовление и установку (а так же демонтаж) декоративной железной дороги и поезда

Общая концепция

Изготовить декоративную железную дорогу, интегрированную в парапет винтовой лестницы, с движущимся ретро-поездом как центральным элементом новогоднего оформления.

Железнодорожный путь

- Изготовить и выполнить монтаж металлического рельсового пути по центру парапета винтовой лестницы шириной 400 мм. Протяженность парапета ориентировочно 50 м
- Рельсы должны повторять геометрию лестницы по всей длине маршрута.
- Конструкция должна быть надежно закреплена на всей протяженности декоративной ЖД и безопасна для эксплуатации в общественном пространстве.
- Крепления и инженерные коммуникации должны быть скрыты.
- При установке и эксплуатации декоративных объектов не должна быть нарушена эстетика и несущие элементы лестницы.



Подвижной состав. Поезд

Состав выполняется в классическом рождественском стиле. (референсы)

Состав включает:

- 2 паровоза;
- 4 пассажирских вагона;
- 4 открытых грузовых вагона.

Порядок формирования состава:

Допустимо предложить порядок вагонов: в начале и в конце состава паровоз-тягач, пассажирские и грузовые вагоны чередуются между собой. Либо предложить другой порядок.

Дизайн и декор:

- Дизайн поезда должен соответствовать общей концепции новогоднего оформления отеля и отличаться элегантностью, утонченностью и высоким качеством исполнения. Подвижной состав НЕ должен выглядеть как детская игрушка — его внешний вид должен напоминать коллекционную миниатюру.
- Необходимо тщательно проработать все декоративные элементы и мелкие детали, создающие ощущение реалистичности и «живой» истории.
- В открытые грузовые вагоны поместить миниатюрные подарки/коробки, новогодние игрушки, новогодние ели.
- В пассажирских вагонах предусмотреть теплую внутреннюю подсветку и декоративное наполнение, создающее ощущение присутствия пассажиров и жизни внутри поезда.
- Приветствуется использование дополнительных художественных деталей, подчеркивающих атмосферу сказки, рождественского чуда и волшебства, без излишней декоративности и визуальной перегруженности.
- Палитра: красный, изумрудный. Винтажный золото/латунь, черный(на элементах)
- Все дизайнерские решения подлежат обязательному согласованию с Заказчиком до начала изготовления.

Принцип движения

Маршрут НЕ закольцованный.

Поезд осуществляет движение по маршруту сверху вниз с последующим изменением направления и возвращением по той же траектории.

В связи с отсутствием разворотного кольца оба паровоза (в начале и в конце)

должны быть ведущими. При смене направления движения управление передается паровозу, расположенному с противоположной стороны состава.

Предусмотреть автоматическое изменение направления движения в конечных точках маршрута без разворота состава.

Предусмотреть такой сюжет, чтобы паровоз мог останавливаться на символических станциях по пути движения.

Управление:

Предусмотреть:

- плавный пуск и остановку;
- регулировку скорости движения;
- автоматическую смену направления движения;
- возможность ручного управления и сервисного режима;
- непрерывную эксплуатацию в общественном пространстве.

Монтаж/демонтаж:

Необходимо установить, надежно закрепить и подключить устройство.

Запустить и проинструктировать сотрудников об особенностях эксплуатации.

- Выполнить скрытую прокладку кабелей питания и управления при необходимости.
- Предусмотреть доступ к узлам обслуживания без демонтажа конструкции.
- Все элементы конструкции должны быть рассчитаны на длительную ежедневную эксплуатацию в условиях гостиничного комплекса в течение 2х месяцев и так же демонтаж и повторную установку на следующий год.

Демонтаж:

- После использования необходимо демонтировать декоративный поезд и ЖД дорогу и все комплектующие к ним.
- Необходимо упаковать все детали декоративных объектов, пронумеровать и промаркировать (названия, номера, даты). Детали одного типа сгруппировать в одни емкости/коробки.



Гарантия:

- Гарантия на конструкцию, оборудование и монтаж - указать в коммерческом предложении.
- Подрядчик выполняет пусконаладочные работы и устраняет выявленные гарантийные дефекты за свой счет.

ВАЖНО!

- В коммерческом предложении необходимо указать стоимость изготовления, монтажа, пусконаладочных работ и гарантийный срок на изделие.
- До начала проектирования обязательен контрольный выезд специалистов на объект для выполнения точных замеров и анализа места установки.
- По результатам замеров производитель разрабатывает подробное техническое решение (проект) с описанием конструкции, принципа работы, материалов, узлов крепления и системы управления для согласования с Заказчиком до начала производства.
- Монтаж должен быть выполнен в максимально сжатые сроки с учетом непрерывной работы гостиницы.
- Все монтажные работы в лобби гостиницы должны проводиться исключительно в ночное время, в согласованные с Заказчиком часы.
- Производитель должен обеспечить пусконаладочные работы и проверку работоспособности конструкции после завершения монтажа.

исходные данные, лобби отеля

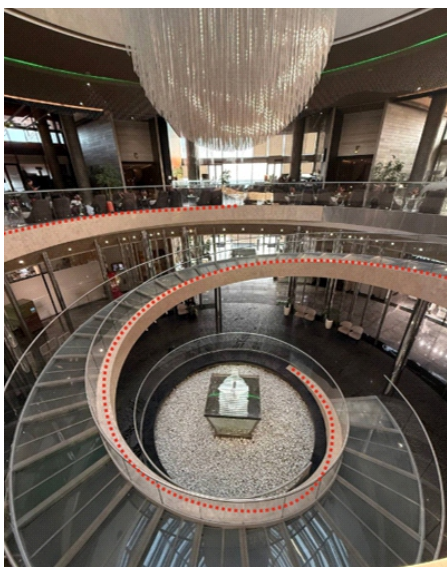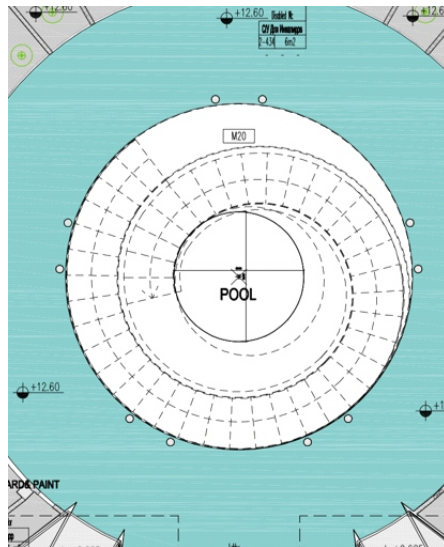

референсы



