

СОГЛАСОВАНО:

2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов


Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем уровне цен	II квартал 2026 года	
Сметная стоимость	305,08 тыс.руб.	
в том числе:		
строительных работ	246,64 тыс.руб.	
монтажных работ	3,43 тыс.руб.	
оборудования	0,00 тыс.руб.	
прочих затрат	0,00 тыс.руб.	

Приложение № 3
Утверждено приказом Министра РФ № 42/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

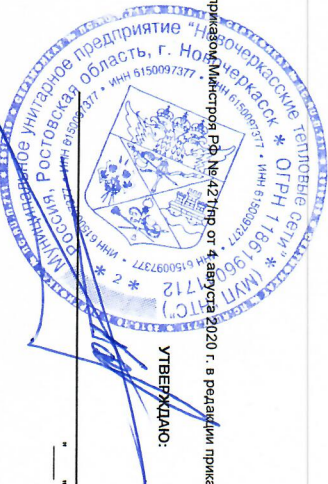

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП "НТС"

А.В. Пархоменко

2026 года

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр: Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр: Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр: Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр: Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр: Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр: Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр: Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр: Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр: Приказ Министра России от 07.11.2024 № 874/пр: Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/пр: Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/пр: Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/пр: Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/пр: Приказ Министра России от 12.11.2025 № 696/пр: Приказ Министра России от 17.02.2026 № 91/пр: Приказ Министра России от 15.05.2026 № 301/пр: Приказ Министра России от 09.07.2026 № 435/пр

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пр: Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр: Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/пр: Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр: Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр: Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр: Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр: Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр: Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр: Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр: Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр: Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр: Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр: Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр: Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр: Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр: Приказ Министра России от 07.11.2024 № 874/пр: Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/пр: Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/пр: Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/пр: Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/пр: Приказ Министра России от 12.11.2025 № 696/пр: Приказ Министра России от 17.02.2026 № 91/пр: Приказ Министра России от 15.05.2026 № 301/пр: Приказ Министра России от 09.07.2026 № 435/пр

Письмо Министра России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Постановление Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области от 16.03.2026 № 6

61. Ростовская область
Ростовская область

Демонтаж дымовой трубы, котельной МУП "НТС" по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 93 в
(наименование строки)

Демонтаж дымовой трубы, котельной МУП "НТС" по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 93 в
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Демонтаж дымовой трубы, котельной МУП "НТС" по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 93 в
(наименование работ и затрат)

Средства на оплату труда рабочих	90,73 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	1,70 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	255,04 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	3,69 чел.-ч.

№ п/п	Основание	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ГЭСН06-03-004-01	Установка анкеровных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (демонтаж анкеровных болтов, вес 1 болта=2,63кг)	т	0,02104	1	0,02104					
		Объем=(2,63*8)/1000									
	421/пр_2020_прп.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).									
	1_г.р.3	объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозиционных, композиционных конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	стр.3										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч								
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	289	0,805	4,8948508			352,57		1 725,78
					(1,15*0,7)						1 725,78
	2 ЗМ										
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч								
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,25	0,805	0,0099929					9,79
					(1,15*0,7)	0,0042343			1 568,88		4,38
	4-100-060	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,25	0,805	0,0042343			513,86		6,64
					(1,15*0,7)	0,0057586			547,58		2,18
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,34	0,805	0,0057586			3,15		3,15
	4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,34	0,805	0,0057586			382,54		2,20
					(1,15*0,7)						0,00
	4 М										0,00
	07.2.07.02-0001	Кондуктор инвентарный металлический	шт	0,01	0	0	61 015,76	1,27	77 490,02		0,00
	08.4.01.01	Анкеры стальные фундаментные	т	1	0	0					0,00
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									1 739,95
	Пр812-006.0-1, Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в		%	102	0,9	91,8					1 730,16
	812/пр от 21.12.2020 п.25 строительства										1 588,29
	Пр/774-006.0, Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в		%	58	0,85	49,3					862,97
	774/пр от 11.12.2020 п.16 строительстве										
		Всего по позиции									
2	ГЭСН09-06-001-02	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полусовой и тонколистовой стали/Демонтаж опорной плиты	т	0,46158	1	0,46158					198 726,71
		Объем=1,4*1,4*235,5/1000									
	421/пр_2020_прп.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).									
	1_г.р.3	объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозиционных, композиционных конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	стр.3										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч								
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	46,6	0,805	17,3152505			339,72		5 882,34
					(1,15*0,7)						5 882,34
	2 ЗМ										
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч								
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	0,805	0,1151873			1 568,88		242,01
					(1,15*0,7)	0,0445886			513,86		49,92
	4-100-060	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	0,805	0,0445886			22,91		69,95
					(1,15*0,7)	3,3738729			19,76		22,91
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	0,805	3,3738729	13,44	1,47	66,67		66,67
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	0,805	0,0705987			547,58		38,66
	4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	0,805	0,0705987			382,54		27,01
					(1,15*0,7)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,805 (1,15*0,7)	0,6011237	4,35	1,18	5,13	3,55		
	91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	1,75	0,805 (1,15*0,7)	0,6502508			97,17	63,18		
	4 М	МЗ	1,5	0	0	114,64	0,92	105,47	0,00		
	01.3.02.08-0001 Кислород газосварный технический	кг	0,45	0	0	41,38	1,38	57,10	0,00		
	01.3.02.08-0022 Пропан-бутан смесь техническая	МВт-ч	1,587	0	0	142,68	0,82	117,00	0,00		
	01.7.03.04-0001 Энергозащиты	кг	1,4	0	0				0,00		
	01.7.1.07-0036 Энергозащиты для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	3,3	0	0	174,93	1,11	194,17	0,00		
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,00001	0	0	70 296,20	1,35	94 889,87	0,00		
	01.7.15.06-0111 Провода строительные	т	0,00001	0	0	231 787,35	1,61	373 177,63	0,00		
	01.7.20.08-0071 Канат стальной тросовый, проплетный, диаметр 26 мм	т	0,00001	0	0	307,84	0,73	224,72	0,00		
	08.2.02.11-0007 Канат двойной свавки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770	10 м	0,0187	0	0						
	Н1М2, диаметр 5,5 мм	т	0,00003	0	0	60 258,20	0,83	50 014,31	0,00		
	08.3.03.06-0002 Проволока порячечатная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00194	0	0	136 760,00	0,9	123 084,00	0,00		
	08.3.11.01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗсп, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,00031	0	0			102 502,62	0,00		
	14.4.01.01-0003 Грунтовка ГР-021	т	0,0006	0	0			135 435,53	0,00		
	14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4	т	1	0	0						
	07.2.07.13 Конструкции стальные	м	0	0	0						
	Итого прямые затраты										
	ФОТ	%	93	0,9	83,7						
	Пр812-009-0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7						
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр774-009-0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
3	ГЭСНм37-02-041-06	Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м на высоте до 10 м, диаметр каната: свыше 16 до 18 мм (Снятие оттяжек)	шт	3	1	3		30 906,60	14 285,87		
	421/пр_2020_прил_10_т.5_п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).										
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_1.Пр.3 объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОСП=0,3; ЗМ=0,3 к расч.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3										
	стб.3										
	1 ОТ(3Т)	чел.-ч	2,277	0,345 (1,15*0,3)	2,277			325,45	741,05		
	1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	2,2	0,345 (1,15*0,3)	2,277						
	2 ЗМ	чел.-ч	0,56	0,345 (1,15*0,3)	0,5796			909,32	297,83		
	ОТМ(ЗТм)	маш.-ч	0,56	0,345 (1,15*0,3)	0,5796			1 568,88	909,32		
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч	0,56	0,345 (1,15*0,3)	0,5796			513,86	297,83		
	4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машиниста 6	чел.-ч	0,56	0,345 (1,15*0,3)	0,5796						
	Итого прямые затраты										
3.1	421/пр_2020_п.75_гл.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			0,3	1 948,20		
	ФОТ	%	92		92			1 038,88	12,89		
	Пр812-079-0-1 НР Оборудование общего назначения	%	49		49			955,77	955,77		
	Пр774-079-0 СП Оборудование общего назначения	%	49		49			509,05	509,05		
	Всего по позиции							1 141,97	3 425,91		
4	ГЭСН09-06-001-02	Монтаж: лотов, решеток, затворов из полусовой и тонколистовой стали (Демонтаж ребер жесткости)	т	0,157	1	0,157					
	Объем=78,5*21/1000										
	421/пр_2020_прил_10_т.5_п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).										
	1.Пр.3 объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ(3Т)	чел.-ч	46,6	1,15	8,41363			338,72	2 858,28		
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	46,6	1,15	8,41363			2 858,28	117,58		
	2 ЗМ	чел.-ч	46,6	1,15	8,41363						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ОТМ(ЗТм)		Чел.-ч								
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч	0,12	1,15	0,0569705					24,25
	4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	0,12	1,15	0,021666					33,99
	91.06.03-062 Лебедки электрические тяговые усилием до 31,39 кН (3,2 т)		Маш.-ч	9,08	1,15	1,639394	13,44	1,47			11,13
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,19	1,15	0,0343045					32,39
	4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,19	1,15	0,0343045					18,78
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		Маш.-ч	1,86	1,15	0,335823	4,35	1,18			13,12
	91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А		Маш.-ч	1,75	1,15	0,3159625					1,72
	4 М										30,70
	01.3.02.08-001 Кислорода газобразный технический		МЗ	1,5		0,2355	114,64	0,92			219,78
	01.3.02.09-022 Пропан-бутан смесь техническая		кг	0,45		0,07065	41,38	1,38			24,84
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	1,587		0,249159					4,03
	01.7.11.07-0036 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей З46, диаметр 4 мм		кг	1,4		0,2198	142,68	0,82			2,44
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	3,3		0,5181	174,93	1,11			100,60
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,00001		0,0000016	70 296,20	1,35			0,15
	01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой связи, пропитанный, диаметр 26 мм		т	0,0001		0,0000157	231 787,35	1,61			5,86
	08.2.02.11-0007 Канат двойной связи ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770		10 м	0,0187		0,0029359	307,84	0,73			0,66
	НММ2, диаметр 5,5 мм										
	08.3.03.06-0002 Проволока порьчкатанная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм		т	0,00003		0,0000047	60 258,20	0,83			0,24
	08.3.11.01-1106 Швелтеры стальные порьчкатаные, марки стали СтЗсп, СтЗсп, № 40У, № 40П		т	0,00194		0,0003046	136 760,00	0,9			37,49
	14.4.01.01-0003 Грунтова ГФ-021		т	0,00031		0,0000487					4,99
	14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4		т	0,0006		0,0000942					12,76
	07.2.07.13 Конструкции стальные		м	1		0,157					
	Итого прямые затраты										3 219,89
	ФОТ										2 882,53
	Пр/812-009-0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7					2 412,68
	812/пр от 21.12.2020 п.25		%	62	0,86	52,7					1 519,09
	Пр/774-009-0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										45 551,97
5	ГЭСН09-06-033-02	Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листового стали высотой: до 45 м (демонтаж дымовой трубы)	т	1,726368	1	1,726368					7 151,66
	Объем=22,477,07/1000										
	42/1/пр_2020_прил_10_т.5 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 8.2 и 8.3 пункта 9 настоящей таблицы).										
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4— Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозиционных, композиционных конструкций ОЗП=0,7, ЗМ=0,7, к расх.: ЗТМ=0,7, МАТ=0,7, ТЗ=0,7, ТЗМ=0,7										
	стб.3										
	1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			72,5437097					28 579,32
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2		Чел.-ч	52,2	0,805	72,5437097					28 579,32
	2 ЗМ										393,96
	ОТМ(ЗТм)		Чел.-ч			2,2374592					4 340,27
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч	0,31	0,805	0,4308151					1 568,88
	4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	0,31	0,805	0,4308151					513,86
	91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т		Маш.-ч	0,83	0,805	1,1534728	1 703,30	1,35			2 299,46
	4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	0,83	0,805	1,1534728					513,86
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,47	0,805	0,6531713					547,58
	4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,47	0,805	0,6531713					357,66
						0,6531713					249,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		Маш.-ч	2	0,805 (1,15*0,7)	2,7794525	4,35	1,18	5,13		14,26
	91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А		Маш.-ч	4,74	0,805 (1,15*0,7)	6,5873024			97,17		640,09
	4 М										
	01.3.02.08-0001 Кислород газосварочный технический		МЗ	1,95	0	0	114,64	0,92	105,47		0,00
	01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь, техническая		кг	0,59	0	0	41,38	1,38	57,10		0,00
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	4,122	0	0			9,80		0,00
	01.7.11.07-0036 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей 546, диаметр 4 мм		кг	20,7	0	0	142,68	0,82	117,00		0,00
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	2,53	0	0	174,93	1,11	194,17		0,00
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,00001	0	0	70 296,20	1,35	94 899,87		0,00
	01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой связки, пропиганный, диаметр 26 мм		т	0,0001	0	0	231 787,35	1,61	373 177,63		0,00
	07.2.07.12-0011 Металлоконструкции зданий и сооружений с прокладанием нгтлх профилей и круглых труб		т	0,01	0	0	105 278,81	1,27	133 704,09		0,00
	08.2.02.11-0007 Канат двойной связки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из одноканальной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770		10 м	0,0187	0	0	307,84	0,73	224,72		0,00
	Н/мм2, диаметр 5,5 мм										
	08.3.03.06-0002 Проволока горючестойкая в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм		т	0,00003	0	0	60 258,20	0,83	50 014,31		0,00
	08.3.11.01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3сп, Ст3сп, № 40У, № 40П		т	0,00194	0	0	136 760,00	0,9	123 094,00		0,00
	11.1.03.01-0061 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I		мЗ	0,00103	0	0	16 496,03	1,07	17 650,75		0,00
	14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021		т	0,00031	0	0			102 502,62		0,00
	14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4		т	0,0006	0	0			135 435,53		0,00
	07.4.01.04 Конструкции стальные		м	1	0	0					
	Итого прямые затраты										33 983,55
	ФОТ										29 643,28
	Пр/812-009-0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7					24 811,43
	812/пр от 21.12.2020 п.25										15 622,01
	Пр/774-009-0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7					
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								43 106,10		74 416,39
6	ГЭСН46-04-003-08	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 (Разборка фундамента)	мЗ	3,6	1	3,6					
	Объем=1,8*2*1										
	421/пр_2020_г.прп.10.Г.5.Л.9 Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).										
	Г.пр.3 объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ(37)		чел.-ч			143,658			339,72		48 803,50
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	34,7	1,15	143,658					48 803,50
	2 ЗМ										13 732,39
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		Маш.-ч	2,44	1,15	10,1016	4,35	1,18	5,13		51,82
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		Маш.-ч	15,89	1,15	65,7946	115,43	1,75	202,00		13 288,49
	91.21.10-002 Молоты отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		Маш.-ч	31,78	1,15	131,5692	2,11	1,41	2,98		392,08
	4 М										
	01.3.02.03-0001 Адегипен газосварочный технический		МЗ	0,26		0,936	340,41	1,84	626,35		1 345,64
	01.3.02.08-0001 Кислород газосварочный технический		МЗ	2		7,2	114,64	0,92	105,47		586,26
	Итого прямые затраты										759,38
	ФОТ										63 881,53
	Пр/812-040-2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий		%	91		91					48 803,50
	(сооружений) в целом										44 411,19
	Пр/774-040-2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий		%	52		52					25 377,82
	(сооружений) в целом										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по позиции										
7	ГЭСНО4-02-007-11 421/пр_2020_лрп.10_Т.5_л.9 Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).	Разрез беседки труб наружным диаметром: до 630 мм	рез	12	1	12			37 130,71		133 670,54
	1_лр.3 объектов капитального строительства в целом СИ1=1,15; 3М=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15	1 ОТ(3Т)	чел.-ч			5,934					2 142,95
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	0,43		1,15	5,934					2 142,95
	2 3М	чел.-ч									405,44
	ОТМ(3ТМ)	чел.-ч				0,69					263,95
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05		1,15	0,69					547,58
	4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		1,15	0,69					377,83
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,39		1,15	5,382					263,95
	4 М										27,61
	01.3.02.08-0001 Кислород газобразный технический	м3	0,39			4,68					546,36
	01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,077			114,64					493,60
	Итого прямые затраты					0,924					52,76
	ФОТ					41,38					3 358,70
	Пр/612-004-0-1, Приказ № НР Скважины 612/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-004-0, Приказ № ОП Скважины 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	106		0,9	95,4					2 406,90
		%	45		0,85	38,25					2 296,18
	Всего по позиции										920,64
8	49-1 2026 год 2 квартал Слит- форма Ростовская область.xlsx	Потрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с потрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т* груза	9	1	9			547,36		6 575,52
	Объем=2,5*3,6								68,43		615,87
	Всего по позиции										615,87
9	37-1 2026 год 2 квартал Слит- форма Ростовская область.xlsx	Потрузка в автотранспортное средство: трубы металлические (потрузка и разгрузку с применением автопогрузчиков)	т* груза	2,372	1	2,372			512,81		1 216,39
	Объем=1,73*0,462*0,16*0,02										
	Всего по позиции										1 216,39
10	37-2 2026 год 2 квартал Слит- форма Ростовская область.xlsx	Разгрузка с автотранспортного средства: трубы металлические (потрузка и разгрузка с применением автопогрузчиков)	т* груза	2,372	1	2,372			512,81		1 216,39
	Всего по позиции										1 216,39
11	02-15-1-01-0020 2026 год 2 квартал Слит- форма Ростовская область.xlsx	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстояние 20 км	т* груза	11,372	1	11,372			292,69		3 328,47
	Объем=9*2,372										
	Всего по позиции										3 328,47
	Всего по разделу 1 Демонтажные работы										250 064,82
	Итого по смете:										120 696,10
	Всего прямые затраты (справочно)										90 733,22
	в том числе:										19 756,80
	Оплата труда рабочих										1 704,29
	Эксплуатация машин										4 557,45
	Оплата труда машинистов (ОТМ)										3 944,34
	Материалы										246 638,91
	Перевозка										
	Строительные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы									242 694,57
		в том числе:									
		оплата труда									89 992,17
		эксплуатация машин и механизмов									18 847,48
		оплата труда машинистов (ОТМ)									1 406,46
		материалы									4 544,56
		накладные расходы									80 485,07
		сметная прибыль									47 418,83
		Перевозка									3 944,34
		Монтажные работы									3 425,91
		в том числе:									
		оплата труда									741,05
		эксплуатация машин и механизмов									909,32
		оплата труда машинистов (ОТМ)									297,83
		материалы									12,89
		накладные расходы									955,77
		сметная прибыль									509,05
		Всего									250 064,82
		Всего ФОТ (справочно)									92 437,51
		Всего накладные расходы (справочно)									81 440,84
		Всего сметная прибыль (справочно)									47 927,88
		НДС 22%									55 014,26
		ВСЕГО по смете									305 079,08
		справочно:									
		Затраты труда рабочих									255,036441
		Затраты труда машинистов									3,6882099

Составил:



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]