





Левый верхний коллектор

Правый верхний коллектор




Узел I


Узел II

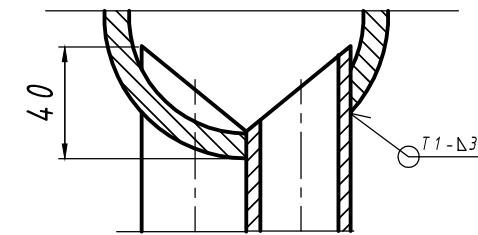

A - A

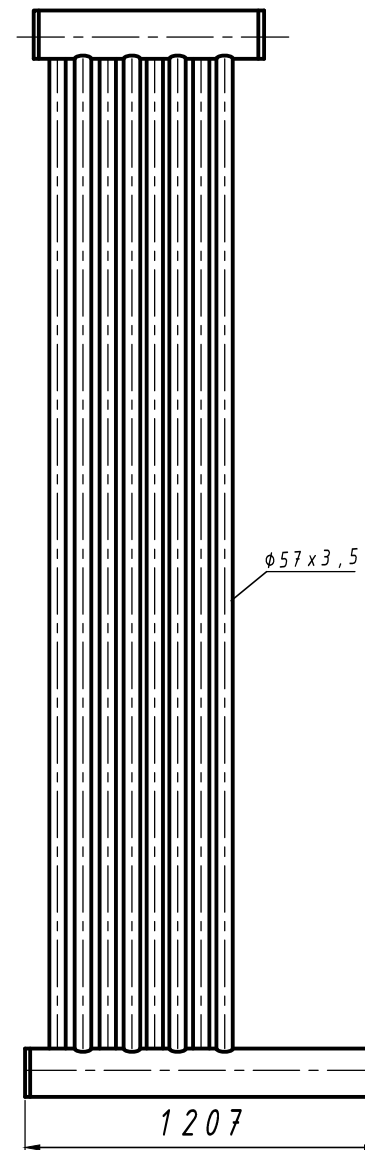



Г - Г
(увеличено)

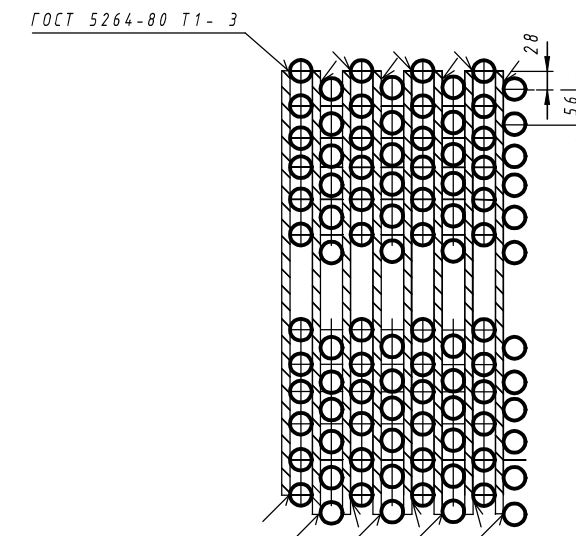

Примечание: 1. К правому и левому коллекторам подключаются по четыре прямых стояка и четыре стояка с отступами (утками).
2. Выполнить отверстия $\Phi 30$ мм в стояках под змеику $\Phi 28$.
3. В перегородках выполнить отверстия $\Phi 3$ мм для выпуска воздуха, см. узел II.

Левый нижний коллектор

Правый нижний коллектор

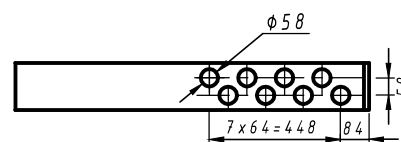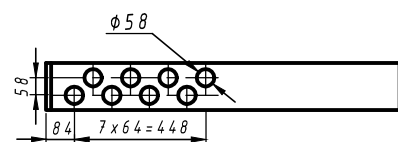

М26880СБ

						М26880СБ		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конвективная часть котла ТВГ-8М		
Гл. инженер		Дескович				Сборочный чертеж		
Нач. ТР-3		Калмыков						
Инж. ПТО		Тесленко				МУП "НТС"		